


NIM — ECL LEVEL SHIFTER

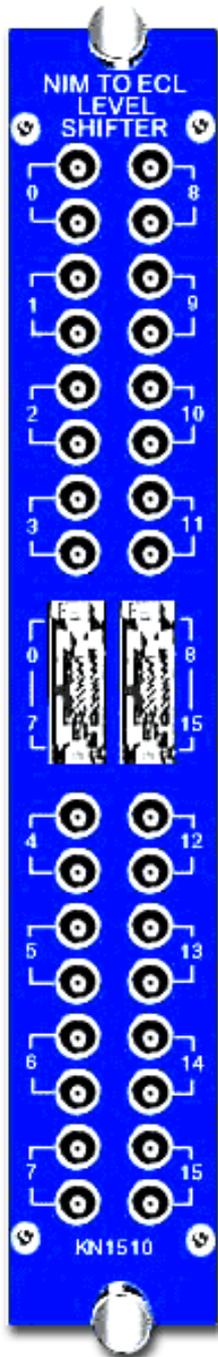

《概要》

- ◆ NIM信号をECLレベルの信号に変換します。
- ◆ 16組のNIM入力とECL出力用
16ピンのフラットケーブルコネクタを備えています。

《仕様》

入力

- ◇ 入力数: 16 (片側を50Ωで終端します。他のモジュールとカスケード接続するときはフィールド・スルーとして使用します。)
- ◇ 信号: NIM
- ◇ コネクタ: 標準レモコネクタ

出力

- ◇ チャンネル数: 16 (8×2)
- ◇ コネクタ: 16ピン×2ヘッダー
- ◇ インピーダンス: 100Ω
- ◇ 信号: ECLディファレンシャル

- ◆ ケース幅はNIM規格の1幅です。

- ◆ 消費電流: -6V 約450mA



株式会社 カイズワークス

〒190-1222 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原9-18

Tel : 042-568-0866

Fax : 042-568-0867

E-mail kaizuwks@kaizuwks.co.jp Homepage <http://www.kaizuwks.co.jp>