


12ch PMT AMP

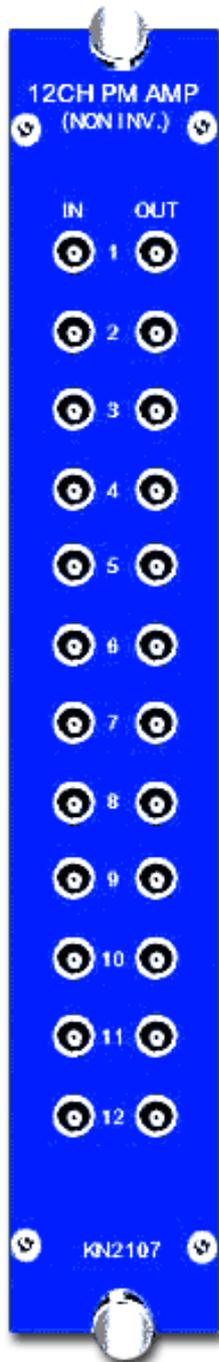

《概要》

- ◆光電子増倍管(PMT)等、高速信号を増幅するためのプリアンプです。
- ◆入出力信号はAEC(米国原子委員会)のNIM規格に統一されています。

《仕様》

入力

- ◇入力信号：PMT 信号
- ◇INPUT 数：12/AC結合
- ◇インピーダンス：50Ω
- ◇直線範囲：0～-200mV

出力(NON INVERT)

- ◇OUTPUT：12×AC結合
- ◇GAIN：約5倍/500MHz→50Ω終端時
約10倍/500MHz→開放時
- ◇立ち上がり、立ち下がり時間：約2nS

- ◆入出力のコネクタは標準のレモコネクタを使用しております。
- ◆ケース幅はNIM規格の1幅です。
- ◆消費電流：+12V 約440mA



株式会社 カイズワークス

〒190-1222 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原9-18

Tel : 042-568-0866

Fax : 042-568-0867

E-mail kaizuwks@kaizuwks.co.jp Homepage <http://www.kaizuwks.co.jp>