

NIM BLANK MODULE CASE

《概要》

◆このBLANK CASEはAEC(米国原子力委員会)のNIM規格に統一されています。

◆ブランク・ケースは下記の種類が用意されています。

◆外形寸法

モジュール幅

KN361 : 1幅 34W×221H×248.9D KN361A : KN361と同じでNIMコネクタ付


KN362 : 1幅 68W×221H×248.9D KN362A : KN362と同じでNIMコネクタ付

KN363 : 1幅 103W×221H×248.9D KN363A : KN363と同じでNIMコネクタ付

◆ 後面パネルに取り付けるNIM用コネクタのアサインは下記の通りです。

◇42ピン コネクタ

Pin 1	+3V	Pin 26	AC30V
2	-3V	27	AC30V
8	DC200V	28	+24V
9	DC200V	29	-24V
10	+6V	33	AC100V
11	-6V	34	GND
16	+12V	41	AC100V
17	-12V	42	GND

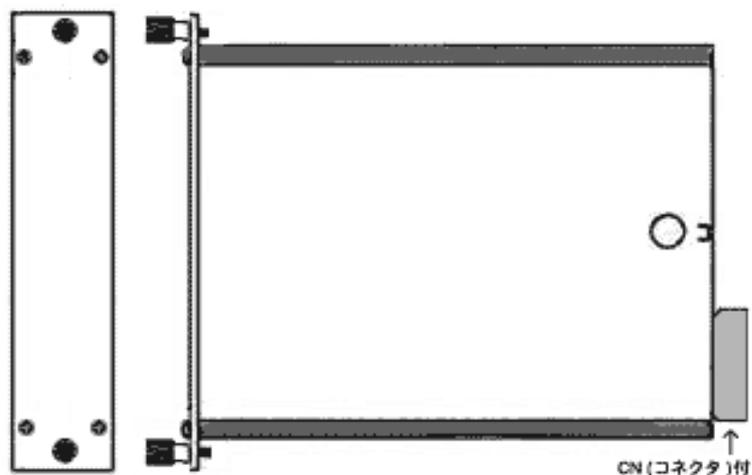

株式会社 カイズワークス

〒190-1222 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原9-18

Tel : 042-568-0866

Fax : 042-568-0867

E-mail kaizuwks@kaizuwks.co.jp Homepage <http://www.kaizuwks.co.jp>