

## 19 Inch Subrack

## 40CH SCALER (Ethernet)

Model KL7036B

### 《概要》

◆ 100MHzまで係数する40CHのスケーラです。

◆ 設定／制御及び計数データの読み出しをLAN経由で遠隔PC等で制御できます。

LANのプロトコルはTCP/IPを標準としています。

読み出しデータのファイル管理等のアプリケーションに対応できます。

### 《仕様》

◆ 入力 LEMOコネクタ

◇ 入力：40ch TTLまたはNIM信号が切り替えなしで入力できます。

◇ 最小パルス幅：TTL(10ns)、NIM(5ns)

◇ 入力インピーダンス：50 Ω

◆ 出力 KEMOコネクタ

◇ 出力：2 GATE OUT,RESET OUT

◇ 出力インピーダンス：50 Ω

◇ 出力レベル：NIM

◆ 機能

◇ カウント数：最大999,999

◇ 表示：緑(LED)

◇ 操作スイッチ：START(計測開始)、STOP(計測停止)、RESET(表示の初期化)


◇ 動作切り替えスイッチ：REPEAT(繰り返し計数)、SINGLE(1回のみ計数)

◇ 設定スイッチ：GATE WIDTH(計数する時間 1～999.9秒)、WAIT(計数再開までの時間 1～9.9秒)

◇ MODEスイッチ：REMOTE(遠隔からの設定／制御が行えます。)、LOCAL(パネルの設定／制御が優先します)

◆ 電源：AC100V スイッチング電源使用(±6V)

◆ ケース：19インチラック用ケース 幅(482)、高さ(221)、奥行き(430)

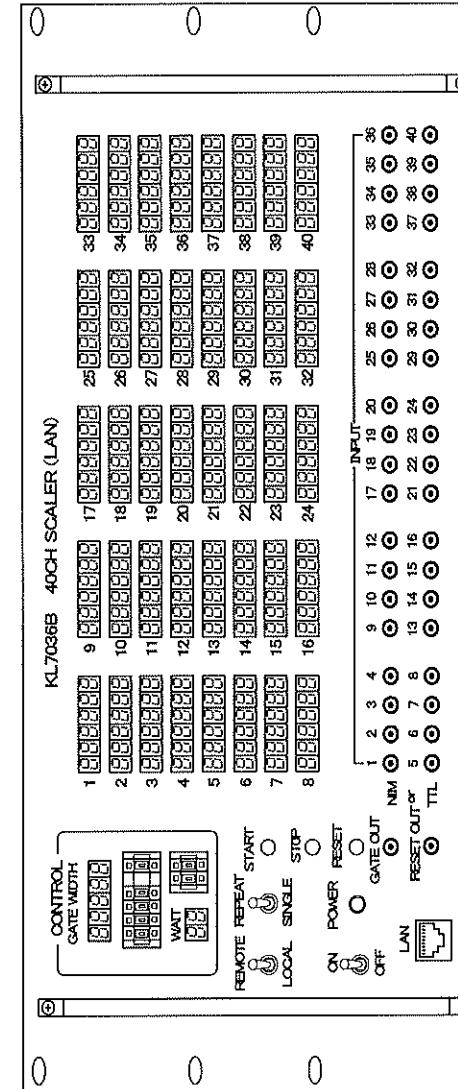

株式会社 カイズワークス

〒190-1222 東京都多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原9-18

Tel : 042-568-0866 Fax : 042-568-0867

E-mail: kaizuwks@kaizuwks.co.jp Homepage: http://www.kaizuwks.co.jp